


Stahlbeton / Stahlfaserbeton

Konventionelle Lösungen für größte Flexibilität

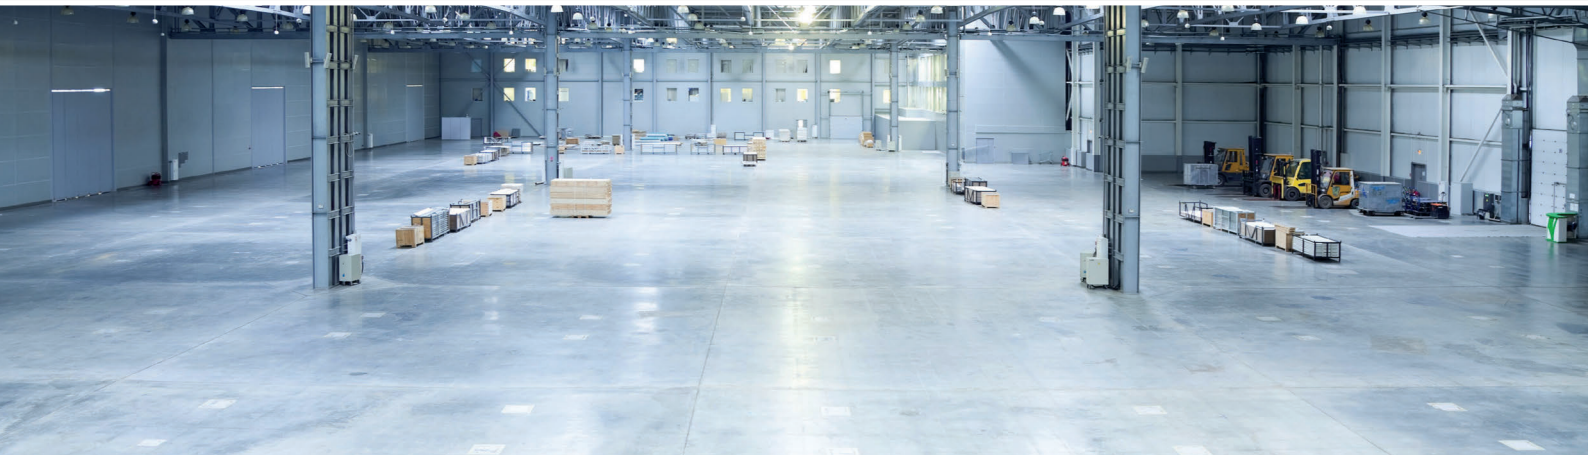

Systembeschreibung

Oberflächenfertige, monolithisch hergestellte Betonsohle, matten- und/oder faserbewehrt

Technische Daten

Untergrundvoraussetzungen

Auffüllungen entsprechend der aktuell gültigen ZTVE-StB, $E_{v2} > 120 \text{ MN/m}^2$ und $E_{v2}/E_{v1} < 2,3$, bauseits geprüft und nachgewiesen.

Einbaubedingungen

Mindesttemperatur $+5^\circ \text{C}$,
Halle regendicht und zugluftfrei

Tagesleistung


500 – 1.000 m^2 für Oberflächen mit Hartstoffschicht,
1.000 – 1.500 m^2 für Oberflächen mit Hartstoffeinstreuung,
jeweils in Abhängigkeit der Bauteilstärke sowie Umgebungsbedingungen





Einbau-Dicke

nach statischer Erfordernis, $D_{\text{min}} = 18 \text{ cm}$

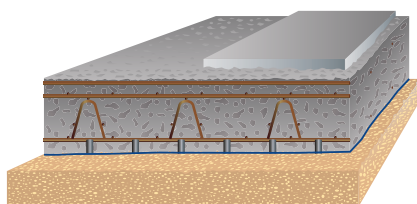Systemaufbau

Matten-/Stabstahlbewehrt



-  Oberfläche mit Hartstoffeinstreuung oder Hartstoffestrich Matten-/Stabstahlbewehrt
-  Beton
-  PE-Folie
-  vorhandene Tragschicht

Ebenflächigkeit

nach DIN 18202, Punkt 5, Tabelle 3, Zeile 3 oder Zeile 4 möglich, höhere Ebenheitsanforderungen nach Absprache

Belastbarkeit

für höchste statische und mechanische Beanspruchungen geeignet


Eigenschaften





- Mit Hartstoffeinstreuung oder Hartstoffestrich nach DIN 18560
- Mit geschnittenen Scheinfugen und/oder Fugenprofillösungen
- Güteüberwachter Normbeton
- Bewehrung aus Mattenstahl, Stabstahl und / oder Stahlfasern

Einsatzgebiete

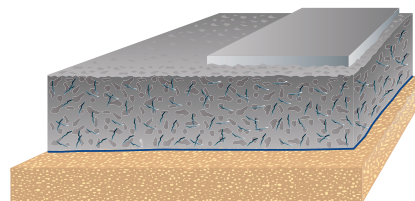
- Lager- und Logistikflächen
- Produktionsflächen
- Verkaufs- und Eventflächen
- Flächen für die Schwerindustrie





Faserbewehrt

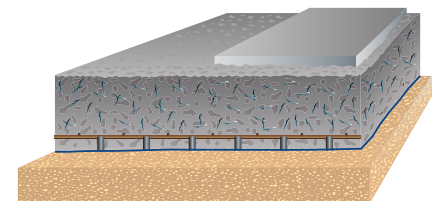

-  Oberfläche mit Hartstoffeinstreuung oder Hartstoffestrich
-  Faserbewehrter Beton
-  PE-Folie
-  vorhandene Tragschicht

Kombibewehrt



-  Oberfläche mit Hartstoffeinstreuung oder Hartstoffestrich
-  Kombibewehrter Beton
-  PE-Folie
-  vorhandene Tragschicht



JACBO FLOORING GmbH
Friedrich-List-Straße 13a
28309 Bremen, Germany
Telefon +49 421 45 83 0
www.jacbo-flooring.de
flooring@jacbo.de

HINWEIS:

Bei der Zusammenstellung der technischen Daten für unsere Produkte wurde mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen. Alle in Bezug auf die Verwendung dieser Produkte abgegebenen Empfehlung oder Vorschläge erfolgen jedoch ohne Gewähr, da die Bedingungen, unter denen der Einsatz stattfindet, sich der Einflussnahme des Unternehmens entziehen. Es obliegt dem Kunden selbst zu überprüfen, ob die Produkte sich für den jeweiligen Anwendungszweck eignen und die Einsatzbedingungen für das jeweilige Produkt angemessen sind.